


Instrucciones Para Cambiar La Malla Del Mosquero Breeze


Paso No. 1

Usando un destornillador Phillips, saque los rieles superior e inferior.




Paso No. 2

Saque la cubierta plástica de la parte superior de la caja de la malla del mosquero.




Paso No. 3

Saque la cubierta de la caja del mosquero.




Paso No. 4

Destornille el mosquero del marco de la puerta.

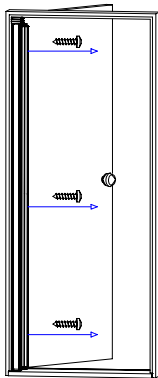


Paso No. 5

Ponga el mosquero en una superficie plana. Abra el mosquero lo mas que pueda y usando el pasador de seguridad provisto, cierre el mosquero en esta posición.



Paso No. 6

Saque la cápsula extrema de la palanca. Retire y descarte la malla vieja.

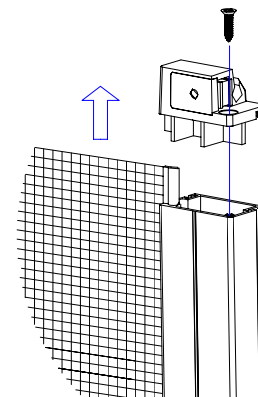

Paso No. 7

Deslice la nueva malla en los rieles donde estaba la vieja malla, y vuelva a fijar la cápsula extrema de la palanca. Teniendo la malla estirada quite el pasador de seguridad y lentamente deje que la malla se rebobine en la caja de alojamiento de la malla. Abra y cierre el mosquero, la cubierta de plástico y los rieles en orden inverso al que fueron sacados.